




UVレーザーマーカ

PL2000U

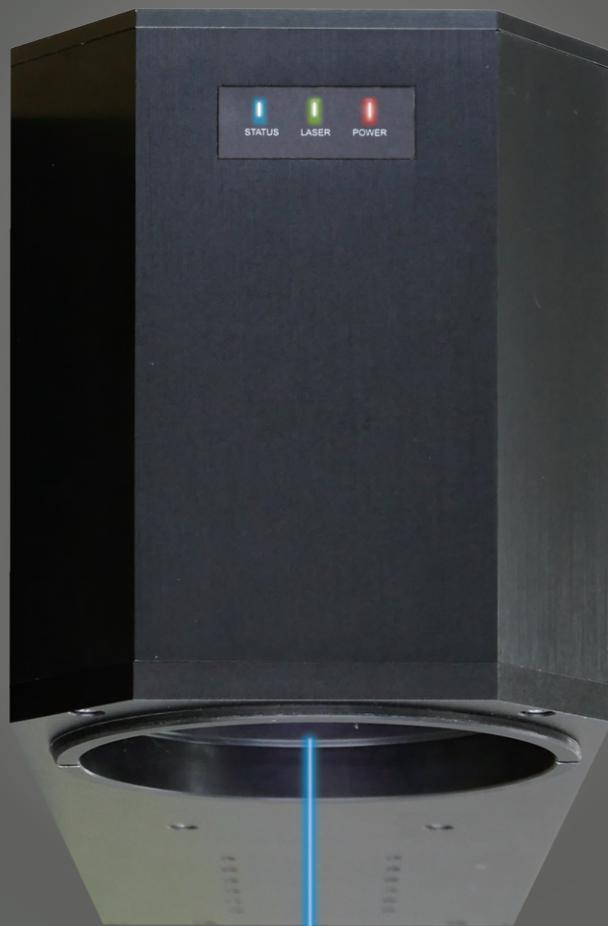

高精度で
消えない印字

ダメージレス


製造・販売先

UVレーザーマーカ

PALLASER
PL2000U

兄弟モデル PL2000UE に比べ印字範囲を広くとることができ、フィルムや樹脂、金属などさまざまな材質の多列印字が可能に。

- ☑ PC レス対応、独自ハード&ソフト設計
- ☑ ヘッドと本体間ケーブルが「脱着」可能で設置が楽
- ☑ 多角的なインターフェイスで外部機器との通信がより便利に

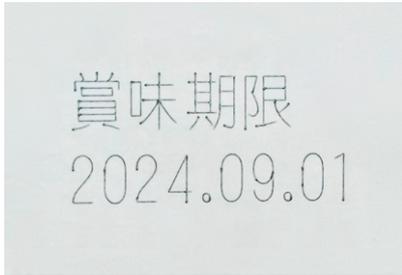

樹脂・フィルムなどに消えない印字ができます



レーザーヘッドと本体を繋ぐケーブルが脱着式で機体の設置が楽に行えます




コントローラ本体部

PL2000U スペックシート

| | | | | |
|---------------|--|---|-------------------------|-------------------------|
| 品形式 | PL2000U | 通信インターフェース | USB2.0/Ethernet/RS-232C | |
| 印字方式 | XY 2 軸ガルバノスキャナ方式 | I/O インターフェイス | 入力 22 ポート 出力 9 ポート | |
| 印字レーザー | 種類 | UV レーザ クラス 4 | 対応 OS | Microsoft Windows 10/11 |
| | 波長 | 355nm | 冷却方式 | 強制空冷 |
| | 出力 | 4.5W | 電源電圧 | AC100V/200V、50/60Hz |
| ガイドレーザーポインター | 半導体レーザー 波長 655nm クラス 2 | 消費電力 | <200W | |
| 印字範囲 | 150 x 150mm、300 x 300mm (330x330mm 対応予定) | ケーブル長 (ヘッド / 本体間) | 2.8m | |
| スキャンスピード (最大) | ≦8000mm/s | サイズ | ヘッド部 | 144 x 440 x 168mm |
| | | | コントローラ本体部 | 245 x 306 x 205mm |
| マーキング種類 | 文字種類 | 英大小文字 / 数字 / 記号 / ひらがな / カタカナ / 漢字 | | |
| | フォント | True Type フォント / ストロークフォント (単線) / その他オリジナルフォント追加可能 | | |
| | バーコード | JAN/UPC/ITF/NW-7/CODE39/CODE128/GS1-128 /GS1-DataBar など | | |
| | 2次元コード | QR コード / マイクロ QR コード / Data Matrix / Data Matrix GS1 | | |
| | 画像・CAD | BMP/JPG/JPEG/PNG/GIF/DXF など | | |

操作ソフトホーム画面

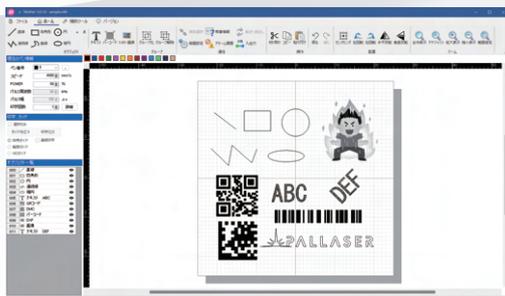

自社開発オリジナルソフトによる優れた操作性



生産ラインで使いやすい設計



PC レス対応



豊富なI/Oポートで拡張性が大幅 UP

PALLASER

<https://www.pallaser.co.jp/>

